Coronis Uniti (MDMC-12133)

Sistema de visualización para diagnóstico de 12 megapíxeles para PACS y mamografía

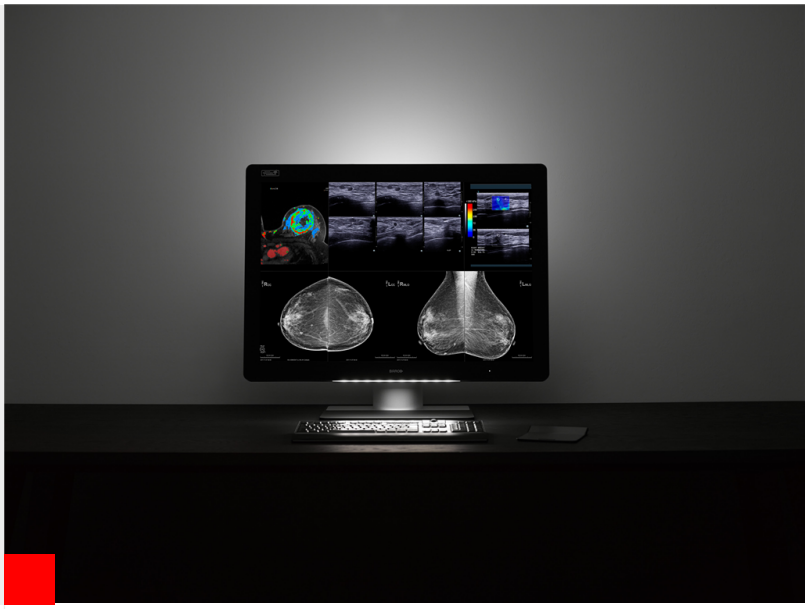

El único monitor para PACS y mamografías

Descubra el Coronis Uniti™. El único monitor diseñado expresamente para PACS y mamografías. Único en su representación de colores calibrados y escalas de grises. Notable por sus capacidades 2D y 3D. Capaz de reproducir imágenes estáticas y dinámicas. Todas estas características cambiarán para siempre su modo de trabajar.

Unifique su flujo de trabajo

Coronis Uniti™ ofrece el primer flujo de trabajo unificado, que combina PACS y mamografías en una sola estación de trabajo. Con esta solución se acabaron las distintas configuraciones de monitores: ya no es necesario configurar un monitor con varias pantallas ni cambiar de estación de trabajo para ver otros exámenes.

· Combina PACS y mamografías en una sola estación de trabajo
· Impulsa la productividad
· Agiliza las sesiones de lectura

BARCO
Visibly yours

Coronis Uniti (MDMC-12133)

Sistema de visualización para diagnóstico de 12 megapíxeles para PACS y mamografía

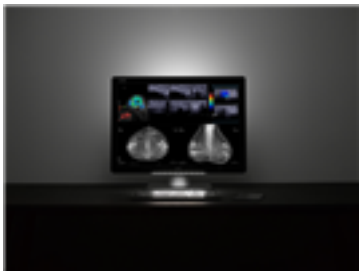

Vea lo nunca visto

Todo lo que se muestra en la gran pantalla de 12 megapíxeles es nítido y preciso. El motivo es que cada monitor Coronis Uniti™ está calibrado para cumplir la normativa DICOM en cuanto a escala de grises y para garantizar un color uniforme y de percepción lineal: una característica pionera en el sector.

· Incluye una calibración del color única
· Encaja más imágenes en una sola pantalla
· Elimina la necesidad de desplazarse por la imagen y ampliarla
· Garantiza imágenes uniformes en todo momento
· Muestra hasta el más mínimo detalle
· Garantiza un control de calidad y una calibración automatizados

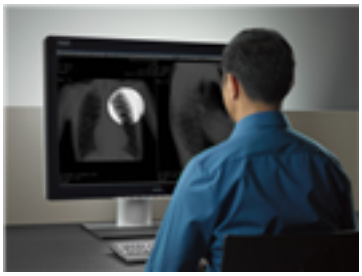

Acostúmbrese a la comodidad

Coronis Uniti™ se ha diseñado teniendo en cuenta la ergonomía, capaz de simular el campo de visión humana natural para que su experiencia de lectura sea lo mejor posible:

· Reduce el reflejo
· Mejora la nitidez de las imágenes
· Reduce la fatiga ocular
· Reduce los movimientos de cabeza, manos y ojos
· Una lectura aún más cómoda

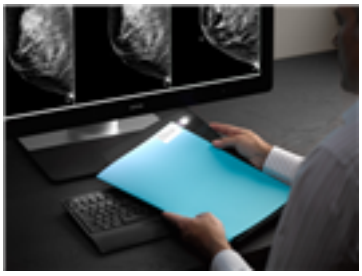

Valor seguro

El monitor radiológico universal Coronis Uniti™ es una inversión única que durará toda la vida.

· Le ayuda a recibir más pacientes al día
· Simplifica el control y la gestión de la red de monitores
· Permite ahorrar considerablemente en costes asociados a los monitores

Especificaciones técnicas	Coronis Uniti (MDMC-12133)
Tecnología de visual	IPS
Tamaño de pantalla activa (diagonal)	853,44 mm (33,6")
Tamaño de pantalla activa (H x V)	708,1 x 472,1 mm (27,8 x 18,6")
Relación de aspecto (H:V)	3:2
resolución	4.200 x 2.800
paso de pixel	0,1686 mm
Imágenes en color	Sí
Imágenes en gris	Sí
Compatibilidad de color	Sí
Ángulo de visión (H, V)	178°, CR >= 10
Uniform Luminance Technology (ULT, LED)	Color PPU
Uniformidad por píxel (PPU, LED)	Sí, en color
Compensación de luz ambiente (ALC)	Sí
Estabilización de salida de retroiluminación (BLOS)	Sí
I-Guard	Sí
Luminancia máxima	>2.100 cd/m² (PPU activado)
Luminancia calibrada DICOM (PPU activado)	1.000 cd/m²
Relación de contraste (sala de lectura oscura, típica)	1200:1 (PPU activado)
Tiempo de respuesta (Tr + Tf)	
Frecuencia de barrido (H; V)	25-85 Hz
Color de la carcasa	RAL 9004 + RAL 9003
Señales de entrada de vídeo	DP1.2
Puertos USB	4 (1 ascendente, 3 descendentes)
USB estándar	2.0
Requisitos de alimentación (nominal)	100-240 V
Consumo energético (nominal)	190 W
Modo de ahorro de energía	Sí
Gestión de energía	VESA DPMS
Reloj de puntos	195 MHz
Lenguajes OSD	Inglés, alemán, francés, neerlandés, italiano, español, portugués, sueco, Chino (simplificado), japonés, coreano, árabe, polaco, ruso
Dimensiones con pie (An x Al x P)	795 x 610 x 300 mm (posición más baja)
Dimensiones sin pie (An x Al x P)	795 x 572 x 131 mm
Dimensiones embalaje (An x Al x P)	960 x 715 x 395 mm
Peso neto con pie	33 kg
Peso neto sin pie	24 kg
Peso neto embalado con pie	42 kg
Rango de ajuste de altura	95 mm
Inclinación	-5° / +30°
Eje giratorio	-23°/+23°
Pivote	N/D
Montaje estándar	VESA (200 x 100 mm & 100 x 100 mm)
Protección de la pantalla	Cubierta protectora de cristal antirreflectante
Modalidades recomendadas	Radiología, mamografía y tomosíntesis mamaria digital

Especificaciones técnicas	Coronis Uniti (MDMC-12133)
certificaciones	IEC 60950-1:2005 + C1:2006 + A1:2009 + C1:2012 + A2:2013, EN 60601-1:2007 + A11:2011, IEC 60601-1:2005 + A1:2012, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + A1:2012, CAN/CSA C22.2 núm. 60601-1:2014 IEC 60601-1-2:2007, EN 60601-1-2: 2007 + AC: 2010, Clase B de la FCC, ICES-001 Clase B
Accesorios suministrados	Guía del usuario Hoja de instalación rápida Cables de vídeo (2 x DisplayPort) Cables de corriente [Reino Unido, Europa (CEBEC/KEMA), EE. UU. (UL/CSA; enchufe adaptador NEMA 5-15P), China (CCC)] Cable USB 2.0 Fuente de alimentación externa Clip para placas Panel multitáctil
Accesorios opcionales	Ninguno
Software QA	QAWeb
Unidades por pallet	6
Dimensiones del pallet (An x Al)	1.000 x 1.200
Garantía	Garantía de 5 años y 40.000 horas de luz de fondo
Temperatura operativa	+0 °C/+35 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C / +60 °C
humedad de trabajo	20-85% HR
humedad de almacenaje	5-85% HR
Altitud de funcionamiento	máx. 3.000 m

Generado en: 26 nov 2015
Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.